



# MOGATHERMICA

UNIPESSOAL LDA.

**FABRICATION MENUISERIES ALU ET PVC / PORTES ET FENETRES SUR MESURE**  
**Portes sectionnelles / Volets Roulants et Moustiquaires / Portails et Gardes corps en Aluminium**

Sophistiquée, esthétique et résistantes.



## Porte Sectionnelle

Certifiée selon la norme européen EN 13241-1:2003  
La combinaison parfaite entre la technologie et le design.



# PORTE SECTIONNELLE DOUBLE PAROI


Composée de plusieurs panneaux doubles 500 et 600 mm avec épaisseur de 40 mm, ces panneaux sont formés par côté intérieur et extérieur en tôle d'acier pré-peints, avec remplissage intérieure uniforme de polyuréthane, ce qui donne une bonne isolation thermique et acoustique.

Les portes fonctionnent verticalement.


Ont un fonctionnement silencieux et un maniement facile grâce à la compensation de leur poids par des ressorts de torsion et de poulies en pvc coulissant ajustables et robustes grâce aux rails d'orientation.

Les panneaux sont reliés par des charnières en acier galvanisé ou laqués.

Les portes peuvent être actionnées manuellement ou grâce à un équipement électromécanique.

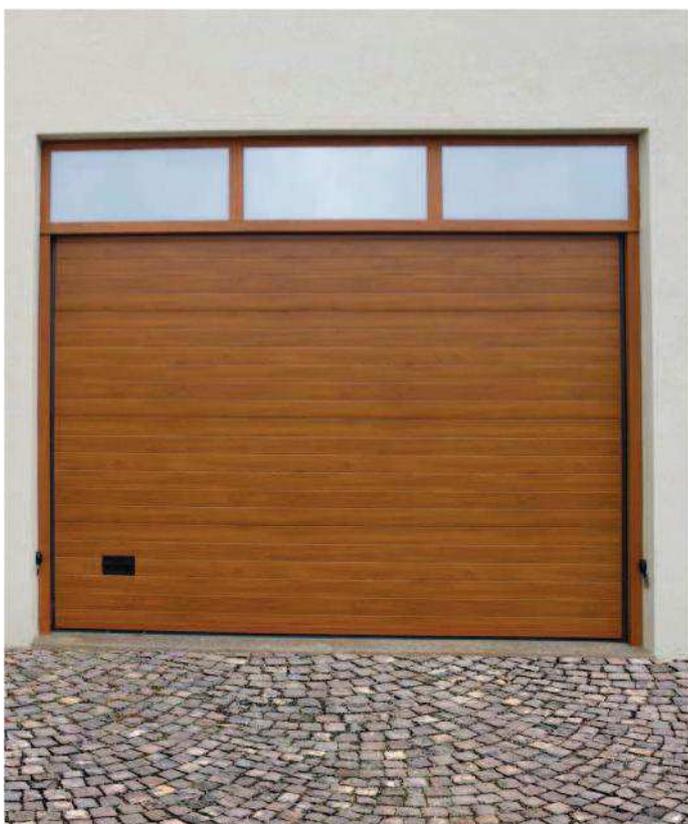

## Modèles et Couleurs Disponibles

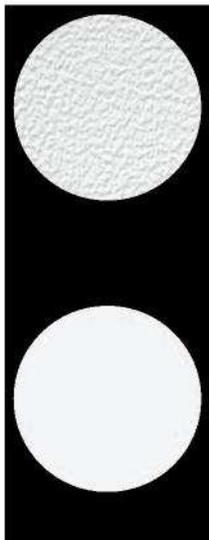

### REPLISSAGE À POLYURÉTHANNE

Remplissage à polyuréthane de 40mm permettant une excellente isolation.

### NOTES:

Peinture autres couleurs souhaitées par le client, objet de consultation;

Toutes les finitions sont décrits juste pour l'extérieur. L'intérieur est toujours granulé en blanc (RAL 9010), l'exception dans les situations suivantes:

- Nous disposons également la possibilité d'imitation chêne foncé lisse 1 canal dans le extérieur et lisse 4 Canales dans le Intérieur;
- Dans le cas de porte peint, le client peut choisir la peinture de la même couleur pour l'intérieur;
- D'autres configurations de modèles et couleurs objet de consultation.



### GRANULÉ RAINURES HORIZONTAL

#### Couleurs Standard:

Ral: 1015-Beige  
Ral: 3000-Rouge  
Ral: 5010-Bleu  
Ral: 6005-Vert  
Ral: 7016-Gris Anthracite  
Ral: 8014-Brun  
Ral: 9006-Gris Argent  
Ral: 9010-Blanc  
Imitation Chêne Doré  
Imitation Chêne Foncé

Ral: 1015  
Beige

Ral: 3000  
Rouge

Ral: 5010  
Bleu

Ral: 6005  
Vert

Ral: 7016  
Gris  
Anthracite

Ral: 8014  
Brun

Ral: 9006  
Gris  
Argent

Ral: 9010  
Blanc

Imitation  
Chêne  
Doré

Imitation  
Chêne  
Foncé



### GRANULÉ CASSETTE

#### Couleurs Standard:

Ral: 9010-Blanc Imitation  
Chêne Doré Imitation  
Chêne Foncé



### LISSE 1 RAINURE

#### Couleurs Standard:

Ral: 9010-Blanc  
Imitation Chêne Doré  
Imitation Chêne Foncé



### LISSE

#### Couleurs Standard:


Ral: 9010-Blanc  
Imitation Chêne Doré  
Imitation Chêne Foncé



### LISSE 4 RAINURES

#### Couleurs Standard:

Imitation Chêne Doré  
Imitation Chêne Foncé

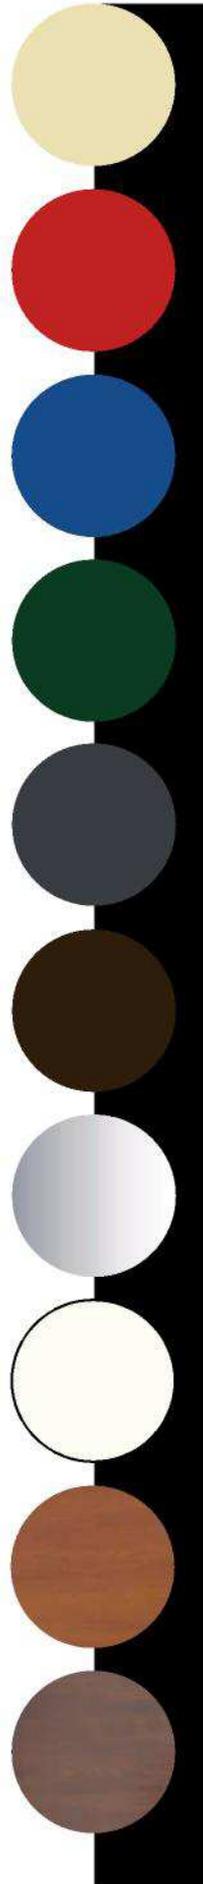

# PORTE DE SERVICE


Sophistiquée, esthétique et résistante.

Porte intégrée dans la porte sectionnelle, pouvant être appliquée dans la position central, à gauche ou à droite. Le cadre de porte est en aluminium peint de la même couleur que la porte. Série est muni d'une serrure.



## PORTE DE SERVICE SANS DISTANCE AU SEUIL

Avec un Profilé en aluminium renforcé dans la partie inférieure, ce qui permet l'épaulement atteint au plus 3 cm, ce qui facilite le passage. Ne sont viables que dans les portes avec une largeur maximale de 4000mm.

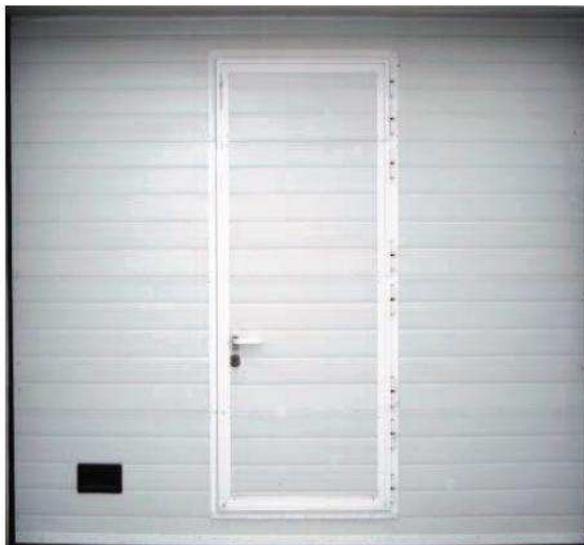

## PORTE DE SERVICE AVEC DISTANCE AU SEUIL

Dans la partie inférieure avec un échelon de 14cm. Ne sont viables que dans les portes avec une largeur maximale de 5000mm.



## PORTILLON LATÉRALE

Porte pratiquée dans les mesures demandées par le client dans le limite recommandée de 1,20 m de largeur et 2,50 mètres de hauteur, avec des paramètres, le modèle et la couleur du panneau de la porte sectionnelle.

## Fenêtres

Permet d'incorporer la combinaison de plusieurs écrans sur votre porte, de sorte qu'il réponde à l'architecture et la luminosité souhaitée.



### FENÊTRE OVALE

Noire, acrylique transparent. Dimensions: 620x300mm




### FENÊTRE RECTANGULAIRE

Blanc ou noir, acrylique transparent. Dimensions: 465x300mm


FENÊTRE CADRE EN PLASTIQUE AVEC VERRE ACRYLIQUE OPAQUE, TRANSPARENT, TRANSLUCIDE OU VERRE NORMAL



FENÊTRE RECTANGULAIRE QUI PERMET LE PLACEMENT DES CROISILLONS, AVEC LES COMBINAISONS SUIVANTES

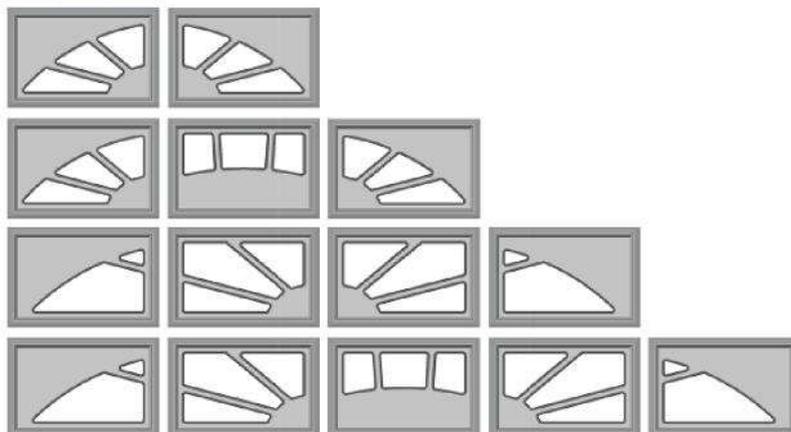

## Grilles de Ventilation

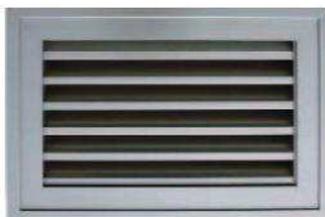

GRILLES DE VENTILATION RECTANGULAIRE laqué dans la couleur de la porte, avec la dimension standard de 488x322mm.



GRILLE DE VENTILATION RECTANGULAIRE EN PLASTIQUE Blanc ou noir.



GRILLE DE VENTILATION RECTANGULAIRE EN PLASTIQUE AVEC RÉSEAU ANTI-MOUSTIQUES Couleur blanche.



GRILLE DE PLAQUE ESTAMPÉ EN ALUMINIUM Laqué dans la couleur de la porte, avec la dimension standard de 550x140mm.

# PORTE SECTIONNELLE PANNEAU EN ALUMINIUM

Constitué de plusieurs panneaux dont les dimensions comprises entre 500 et 650mm de hauteur et largeur d'ouverture. Ces panneaux sont constitués de profilés en aluminium avec des fenêtres qui peuvent être appliquées acrylique, verre, feuille d'aluminium ou en autre matériau (sur demande viabilité). La porte peut être fourni anodisé ou laqué de la couleur désirée par le client. Comme dans la porte de Panneau Double vous permet d'intégrer une porte de service. Permet la combinaison de quelques panneaux en aluminium avec panneaux doubles.



**MODÈLE EN ALUMINIUM** Acrylique 4mm Aluminium plaqué ou les deux



## Autres Options



### PROTECTION AU BRISEMENT DES CÂBLES

Système de sécurité qui empêche la porte de tomber en cas de brisement des câbles.



### DIFFÉRENTIEL POUR ACTIONNEMENT MANUEL

Pour les plus grandes portes.



### SERRURE / CYLINDRE SE DÉSENGAGER

Alternative à la fermeture latérale pour le cas de portes sans automatisation. Dans le cas de portes automatiques et sans autre accès au garage, peut aussi inclure un système de déverrouillage, ou encore un cylindre. Cela vous permet d'ouvrir la porte en cas de panne du moteur ou de coupe courant.

**OPTION KIT ACOUSTIC** - Placer d'un kit d'insonorisation, qui confère à la porte une réduction du bruit dans le fonctionnement de la porte et par conséquent la structure de l'immeuble.

## Caractéristiques Structurelles



### SÉCURITÉ ANTI-PINCEMENT À L'EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

Les panneaux ont une configuration qui empêche l'écrasement des doigts



### ROULEMENTS EN SPHÈRE

Roulements sphère revêtue en nylon autolubrifiant.



**SUPPORT DE CÂBLE** En plus de support du câble, permet le réglage de la porte.




### PROTECTION AU BRISEMENT DU RESSORT


Système de sécurité qui empêche la porte de tomber en cas de brisement d'un ressort.

DESSINS TECHNIQUES


Pose avec linteau standard

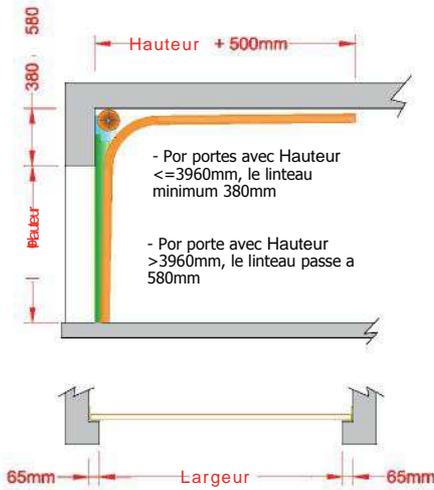


Pose avec linteau réduit

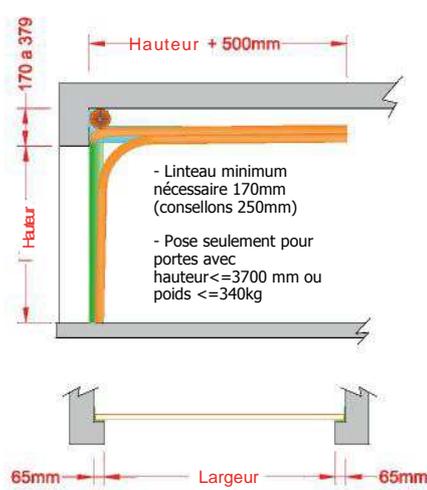


Pose avec ressort à l'arrière

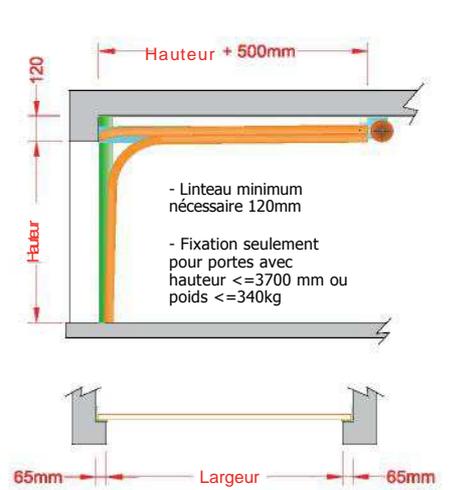

Pose en Hi lift

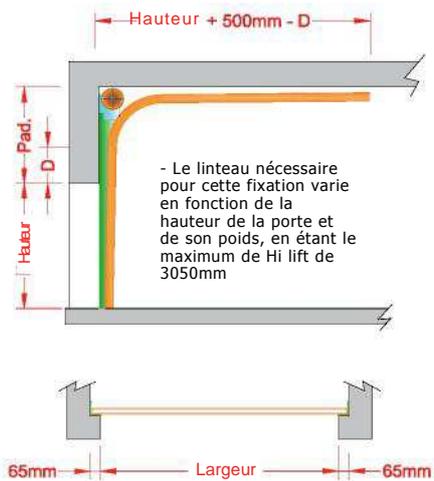

Pose en guillotine

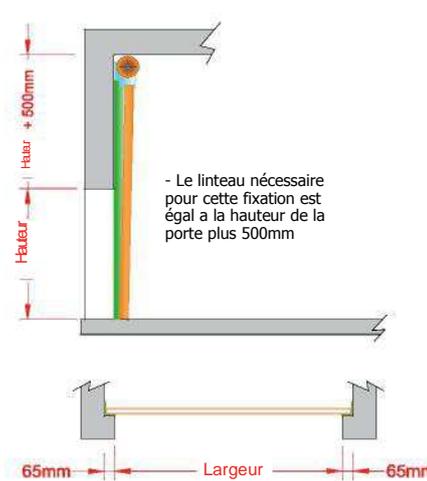

Onglet profil

