

**Système Cor-60 Ouvrant Caché
battant à RPT**



Système Cor-60 Ouvrant Caché battant à RPT

Performance thermique

Coefficient de transmission thermique

Uw à partir de 1,5 (W/m²K)

Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique

Prise de vitrage jusqu'à: 28 mm.

Isolation acoustique maximale **Rw=41 dB**

PERFORMANCES AEV selon les normes européennes

Perméabilité à l'air

(EN 12207:2000): Classe A4

Étanchéité à l'eau

(EN 12208:2000): Classe E9A

Résistance au vent

(EN 12210:2000): Classe VC5

Essai de référence fenêtre 1,13 x 1,16 m. 1 vantail

Finitions

Bicoloration possible

Laquage couleur (RAL, texturés, métalliques)

Laquage ton bois

Laquage antibactérien

Anodisation

Sections

Dormant 60 mm.

Fenêtre 1,6 mm.




Ouvrant 60 mm.

Épaisseur profilés

Section barrette polyamide 24 mm.

Possibilité d'ouvrants droits ou arrondis

Possibilité d'intégrer d'accessoires à charnières cachées

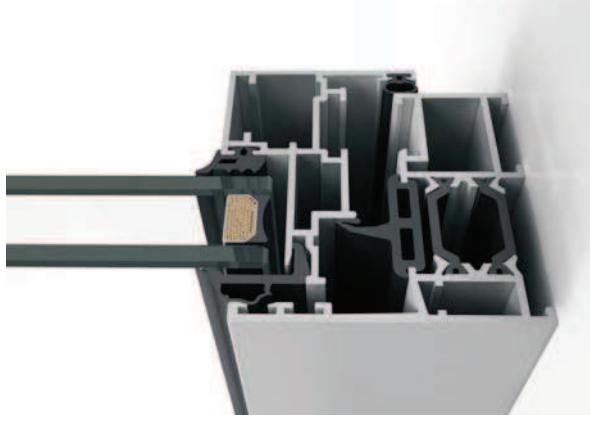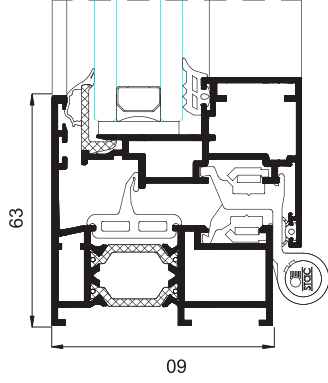

Applications



Ouverture intérieure:
- à la française à 1 et 2 vantaux
- oscillo-battante à 1 et 2 vantaux
- à soufflet

Dimensions maximales

Largeur (L) = 1,500 mm.

Hauteur (H) = 2,400 mm.

Fenêtre 1 vantail, oscillo-battante

Poids maximum/vantail

120 Kg.

Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis