

Système Cor-70 Ouvrant Caché CC16 battant à RPT

Cette fenêtre reprenant les principales caractéristiques du système Cor 70 CC16 est en plus capable d'allier de hautes performances thermiques à la finesse des profilés.

Grâce à la conception des profilés, l'ouvrant reste totalement caché depuis l'extérieur, il s'avère impossible de distinguer les zones fixes des ouvrantes. On parvient à réduire à 70 mm la section visible du profilé d'aluminium et ainsi maximiser la surface vitrée de la fenêtre.

Il existe la possibilité d'intégrer d'accessoires à charnières cachées.



Système Cor-70 Ouvrant Caché CC16 battant à RPT

Performance thermique

Coefficient de transmission thermique

U_w à partir de 1,3 (W/m²K)

Consultez typologie, dimension et vitrage

Isolation acoustique

Prise de vitrage jusqu'à: 35 mm.

Isolation acoustique maximale **Rw=45 dB**

PERFORMANCES AEV selon les normes européennes

Perméabilité à l'air
(EN 12207:2000): Classe A4

Étanchéité à l'eau
(EN 12208:2000): Classe E1500

Résistance au vent
(EN 12210:2000): Classe VC5
Essai de référence fenêtre 1,30 x 1,55 m. 1 vantail

Finitions

Bicoloration possible
Laquage couleur (RAL, texturés, métalliques)
Laquage ton bois
Laquage antibactérien
Anodisation



Sections




Épaisseur profilés

Dormant 70 mm.
Ouvrant 69 mm.


Fenêtre 1,5 mm.

Section barrette polyamide

Dormant 35 mm. Ouvrant 16 et 20 mm.

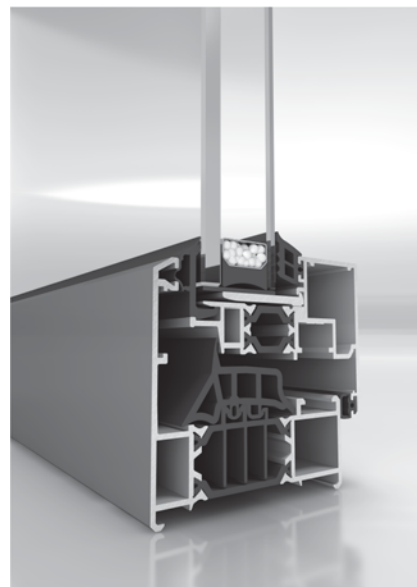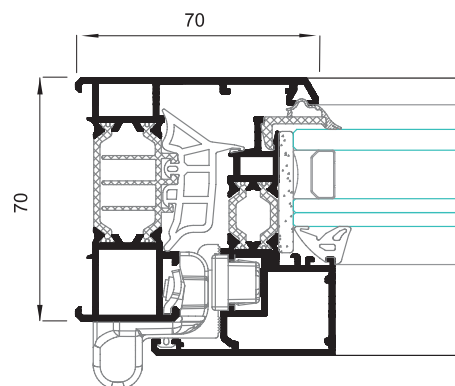

Applications

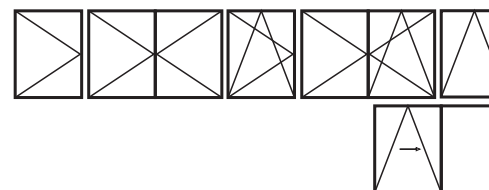

Ouverture intérieure:

- à la française à 1 et 2 vantaux
- oscillo-battante à 1 et 2 vantaux
- à soufflet
- oscillo-coulissante

Dimensions maximales

Largeur (L) = 1.600 mm.
Hauteur (H) = 2.800 mm.

Fenêtre 1 vantail, oscillo-battante

Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis

Poids maximum/vantail

150 Kg.